

12/D


kaschütz

eurotherm 12/D Frontplattenversion ◀




eurotherm 12/D

eurotherm 12/D
Einbauversion | Frontplattenversion

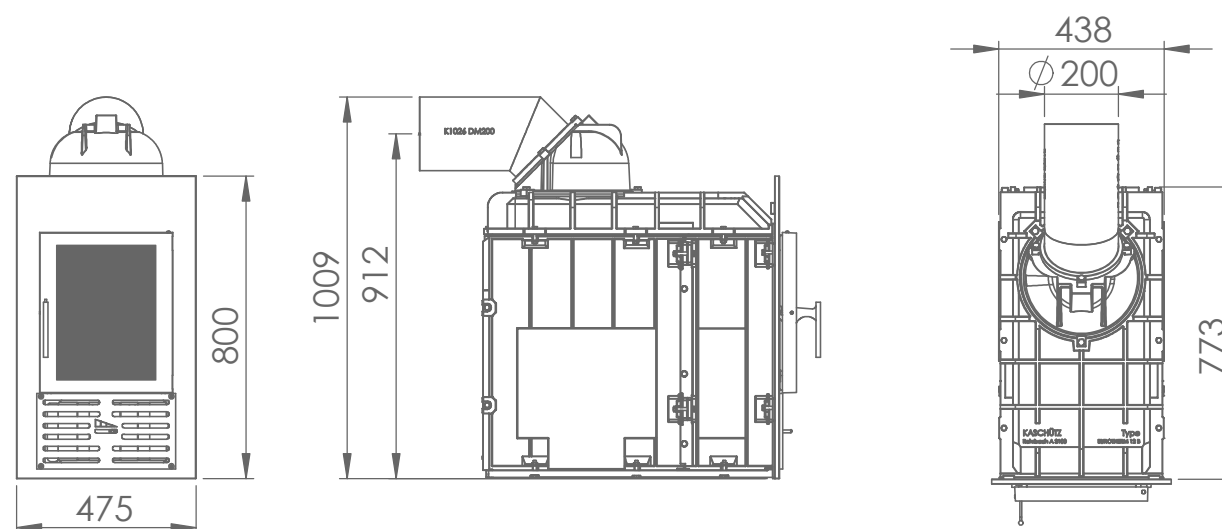

eurotherm 12/D Einbauversion ◀

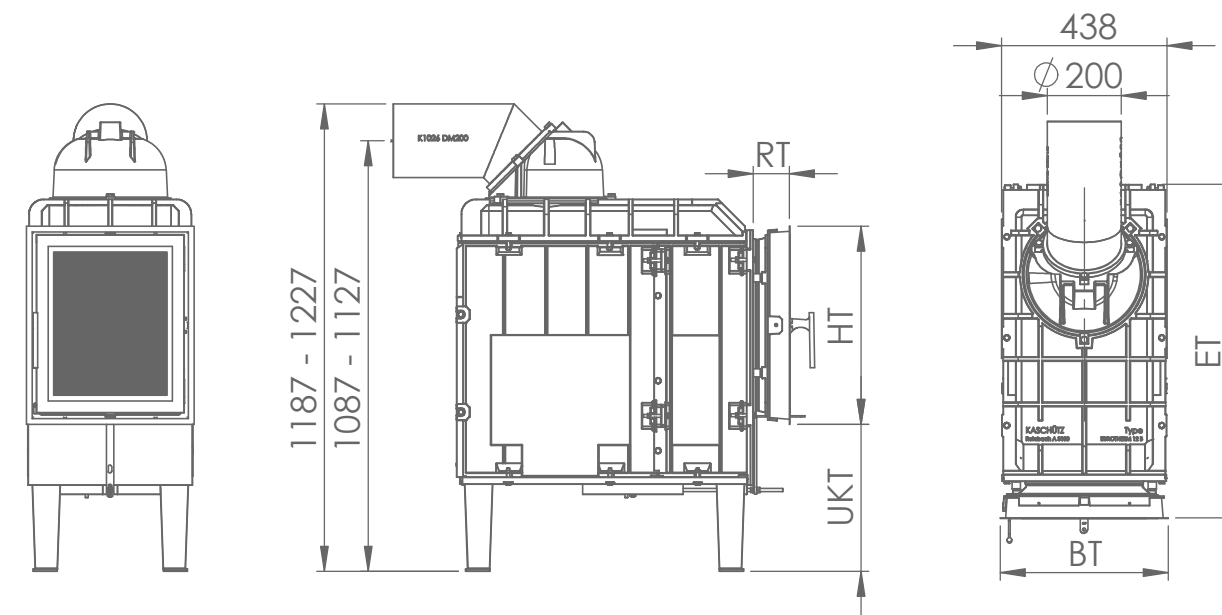

Maßstab 1:20

eurotherm 12/D Betriebsdaten

Prüfbericht Nr.	VFH-12-004-P	Türe	Offene Maße *				
			BT	HT	ET	UKT	RT
Prüfstelle	Versuchs- u. Forschungsanstalt der Hafner	Aurea 44 standard	444	524	880	348-388	95
Wärmeleistung (kW)	18,5	Aurea 46 standard	464	544	880	338-378	95
Teillast (kW)	9,3	Aurea 46 niche	464	544	890	338-378	105
Nachlegeintervall (h)	4	Aurea 44 radius 35	444	524	946	348-388	-
Füllraum (b x t x h) in mm	280 x 620 x 525	Aurea 44 radius 45	444	524	928	348-388	-
Abgasstrom (g/sek)	61,1	Aurea 34 standard	340	526	908	346-386	123
mittlere Abgastemp HE (°C)	596	Aurea 36 standard	360	546	908	336-376	123
Abgastemp. NHFL (°C)	182	Aurea 36 niche	360	546	918	336-376	133
Fördruck (Pa)	14	Aurea 34 radius 35	340	526	944	346-386	-
Max. Holz-Auflagemenge (kg)	20	Elegance 47	470	520	880	351-391	95
Mín. Holz-Auflagemenge (kg)	10	Elegance 35	355	520	880	351-391	95
Gewicht ohne Schamotte (kg)	200	Trend radius 45	470	520	933	349-389	-
Gesamtgewicht (kg)	305						

*Alle Angaben in Millimeter. Toleranz = ± 5 mm
Konstruktionsänderungen vorbehalten

kaschütz


Versionen



eurotherm 12/D FP
Frontplattenversion



eurotherm 12/D EV
Einbauversion




Scheitlänge
50 cm

Optionen



eurotherm 12/D EV
Tunnel

Symbolfoto



BlmScG



Türanschlag wahlweise rechts
oder links

Schamotteteile durch Fülltüre
auswechselbar (Abb. 1)

Türe mit großer Sichtscheibe
und Doppelverglasung

Drehbare Kuppel

Bei Einbauversion euromatic
Einbau möglich
Bei Frontplattenversion DFC
Einbau möglich

Höhenverstellbare FüÙe

Für externe
Verbrennungsluftzufuhr geeignet

geprüft nach : 1. BIMSCHV Stufe 2
Art 15a (ab 2015)
UZ 37

eurotherm 12/D Frontplattenversion

Kachelofentüren
Zeitloses Design
eine große Auswahl
unter Türvariationen



euromatic
Die Abbrandregelung –
vollautomatische, elektronische
Ofensteuerung



(Abb. 1)

	Warmluft Kachelofen	Kombi Kachelofen
	Warmluft / Strahlungswärme fast ausschließlich Warmluft	Warmluft / Strahlungswärme ausgewogen
	kW Leistung 9,3 bis 18,5 kW	kW Leistung 3,1 bis 9,3 kW
	Speicherzeit 4 Stunden	Speicherzeit 8 bis 12 Stunden
	Empfohlene Holzmenge 10 bis 20 kg	Empfohlene Holzmenge 10 bis 20 kg
	Nachheizintervall 1 bis 3 mal pro Tag mit bis zu 2 mal nachlegen	Nachheizintervall 1 bis 2 mal pro Tag 1 mal nachlegen möglich

eurotherm 12/D
Einbauversion | Frontplattenversion